
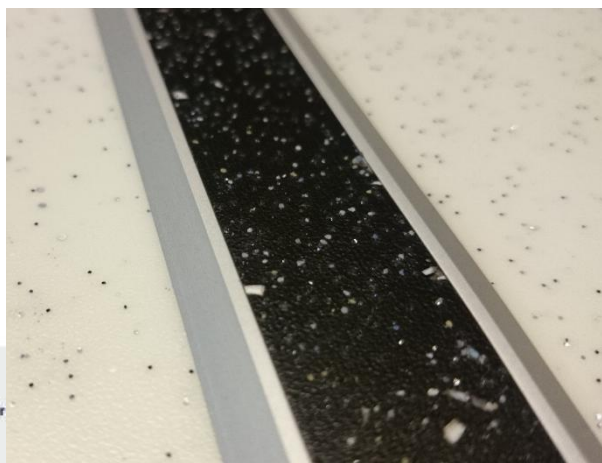


Taktile lederlinjer i aluminium og Forbo gulvbelegg!

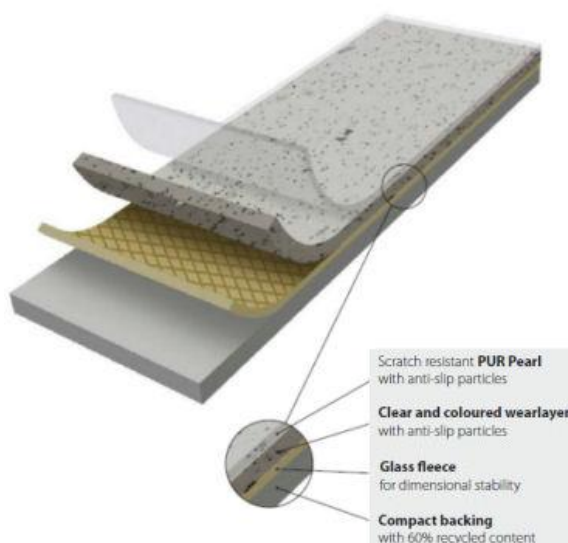

(171992 – Carcoal)

Ledelinje elementer med mange muligheter: BP1011515

- Aluminiums profiler laget av Norsk Hydro aluminium.
- Lekker fleksibel tidsriktig design som sklir rett inn og blir en del av miljøet i bygget.
- Laget etter anbefalinger satt av Blindeforbundet.
- Mål: Høyde: 3,3 mm Total bredde: 35mm Ilegg bredde: 22,4 mm
- Leveres i lengder på opptil 6 meter. Kan leveres ferdig kuttet etter mål. Std.: 1,95 meter.
- Kan tilpasses de fleste behov og miljøer.
- Elementer kan limes, tapes og skrus/plugges.
- Ilegg fra Forbo flooring:
 - Produktet er enkelt å vaske og Ilegg går kant i kant med lederlinjeelementets topp slik at ikke støv og sand blir liggende på lederlinjen og ilegg. Støv og smuss synes ikke p.g.a. ilegget's design.
 - Ilegg er meget kraftig, holdbart og sklihemmende for innendørs bruk.
 - 2 mm ilegg med 0,6 mm slitesikt.
 - R 9 til R12 ekstra sklihemmende (også vanndrenerende belegg). DIN 51130
 - Stort sortiment ilegg for bedre tilpasning til bygges miljø og funksjon
 - Montering av ilegg i fabrikk eller på installasjonssted
- Konkurransedyktige priser
- Følger bl.a. ISO 23599 og internasjonale sklisikkerhetsnormer.
- Rask levering på standard farger
- 3-4 ukers levering på spesialfarger og minimumsordre/pristillegg
- Vi kan leverer endestykke, vendefelt og fare element.
 - BP1011517 - ledelinje avslutning/BP1011519 - 30 cm BP1011522 – 60 cm vendefelt
 - BP1011523 – Enkeltstående ledelinje element på 50 cm med 3M 5925F VHB tape

Vi kan også levere trappeneser som matcher: F.eks.: BP101411, BP101412, BP101401-04

Forbo Sure/Safestep ilegg (2 mm):

Standard ilegg Surestep / Sklihemmende egenskap: R10 / Farge: Charcoal (svart) LVR 5, Clay (begie) LRV 47 og Snow (hvit) LVR 78. De aller fleste 2 mm gulvbelegg kan brukes.

Nedenfor finnes flere alternativer:

Spesifikasjoner

Class C, R10, ESb, TRRL≥36, Rz≥20.




Specifications:

R10, ESf, TRRL≥36, Rz≥20




Specifications

R12, ESf, TRRL≥50, Rz≥60e

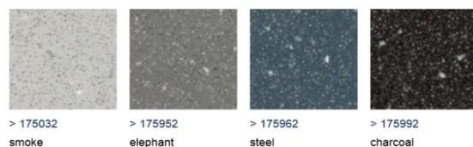

Specifications:

R10, ESf, TRRL≥36, Rz≥20

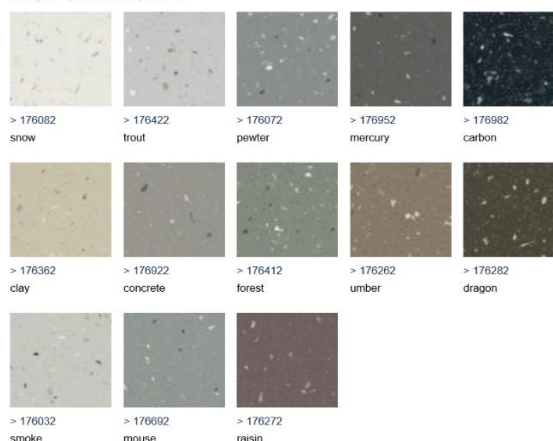

Fare elementer:

Aluminiums fareknottar med tillegg av 2 mm sklihemmende gulvbelegg fra Forbo

Taktilt fare gulvelement laget av aluminium fra Norsk Hydro aluminium med 45 graders kant etter ISO23599. Overflate med tillegg av Forbo Sure eller Safestep gulvbelegg på 2mm og med 0,6 mm slitesjikt.

Det fargede tillegg laget av gulvbelegg fra Forbo er dokumentert sklihemmende og kan leveres med mange forskjellige egenskaper (se Forbo sine hjemmesider).



Mål i mm, diameter x høyde = 25 - 35 x 3,5 til 5 mm. Produktet anbefales brukt innendørs.

Alle aluminiumselementer kan leveres med pigger (sveiset og støpt), liming (ikke anbefalt i annet en 35 mm diameter), tapelim 3M VHB 5925F og om ønskelig konet skruehull med tillegg (m/tapelim) som dekker skruehullet. Vi anbefaler bruk av ø35 mm ved liming, tape og skrue innfesting. Alle elementer er laget på basis av den internasjonale ISO23599 std for taktile gulv elementer. Alle elementer med Forbo overflate er sklitestet og mellom R9- R12 etter DIN 51130 std. Kun R10 – 13 er mulig å bruke i trappeløp når en skal følge kravene i TEK 17 (sklisikkert i både våt og tør tilstand).

Eloksering:

Som std. er aluminiumsprofilene laget av børstet aluminium. De kan elokseres enten til sølv eller svart eloksert mot et pristillegg.

Miljø:

Produktene blir fremstilt på en mest mulig skånsom måte for miljøet. Aluminiumet kommer fra Norsk Hydro aluminium. Materialene produseres og videreforedles i Europa.

Forbo Surestep (PVC): Lages på fornybar energi (100%). Step produktene til Forbo inneholder opptil 70% resirkulert materiale.

Både PVC og aluminium kan resirkuleres.

