

Datablad - BP 10115-1011503, BP10114 -1011404 - **ECO100%**

Meget miljøvennlige taktile elementer i Desmopan fra BASF i Tyskland.

Elementene er laget av 100% resirkulert Desmopan (TPU). Materialet er fremstilt av BASF i Tyskland og er laget av industriavfall. Materialet har enda bedre egenskaper enn de tradisjonelle Desmopan produktene og kan brukes i utfordrende omgivelser både innendørs og utendørs. Materialet er brannhemmende (brukes ofte i biler) og tåler temperaturer ned til minst -30 grader Celsius. Produktet er luktfrie og gir fra seg langt under avgasskrav innendørs. I tillegg kan materialet resirkuleres på nytt. Produktene er selvfølgelig, gjennomfarget, ftalat frie og UV stabile.



100% resirkulert og resirkulerbar

Standard farger:


Standard farger	RAL farger
	RAL 9004 – Svart - LRV 6
	RAL 7035 – Lys grå - LRV 57

Tilgjengelig farger for øyeblikket.

BP10115, BP1011503 Taktile Desmopan lede/oppmerksomhetselement uten mønster Taktile gulvelement laget av 100% resirkulert Desmopan (TPU).

Jevn sandblåst overflate.

Alle kanter er kuttet 45 grader (ISO 23599) og endene er avrundet i begge ender. Dimensjoner i mm, bredde x lengde x høyde: 35 x 295 x 3.3

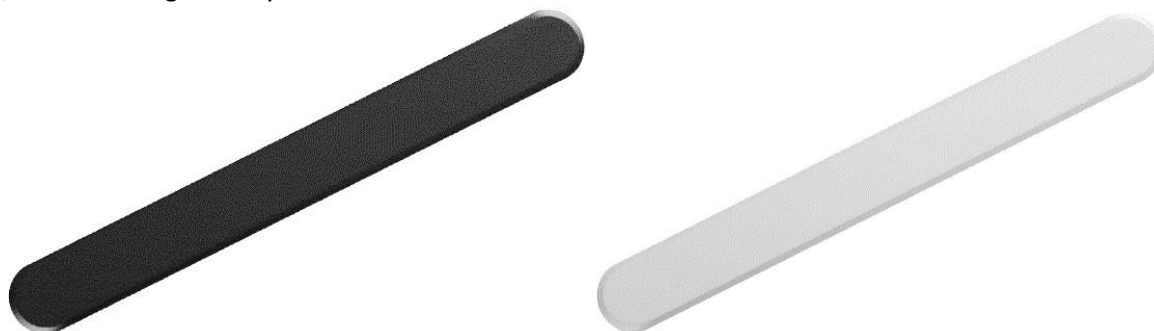

BP10114, BP1011404, taktile Desmopan fare element uten mønster Taktile gulvelement laget av 100% resirkulert Desmopan (TPU).

Jevn sandblåst overflate.

Kanten er skåret til 45 grader (ISO 23599).

Dimensjoner i mm, diameter x høyde: 35 x 3.3



Begge produkter er tilgjengelig med opptil fire typer tapelim, for liming og med pinne for maksimal vedheft til forskjellige underlag.

Disse tape limene er: Gerband 950 (ny og sterkere), 3M 93020LE (miljø), BIMEKS, 3M VHB 5925. Det mest vanlige å bruke er Gerband 950 på sugende underlag. På spesielt utfordrende underlag eller underlag med ekstrem høy belastning anbefales 3M VHB5925F.

Spesielt utfordrende underlag kan være: kort bustede tepper, metall, treverk (må primes), litt grovere betong eller oljet betong (må prime) etc. Spør oss om dekker!

Elementene blir produsert i EU. Materialet Desmopan (TPU) kommer fra BASF i Tyskland.

Miljø:

Desmopan (TPU) er et avansert materiale som er vesentlig mer miljøvennlig enn f.eks. nylon komposittmateriale, glassfiber, silikon og PVC. Den er 100% resirkulerbar og nedbrytbar. Denne varianten i svart og lys grå er i tillegg laget av 100% resirkulert materiale. Produktet er luktfrie og ftalat frie. Materiale og produkter er fremstilt i EU.

Sikkerhet:

Elementene er sklitestet etter DIN 51130 std. Linjer har en sklihemmende egenskap på R10 og knottene en sklihemmende egenskap på R11 i mønster etter ISO23599 på **alle** temperaturer mellom +30 til -30 grader Celsius. Alle elementer er laget etter ISO 23599 normen, følger mal normen til standarden der det er relevant slik at de f.eks. ikke er snublefarlige og stabile etter krav i TEK 17. Tapen er forholdsvis tynn så en ikke får snublekant av mye tape og lite element. Smuss og skitt samler seg heller ikke i glipper mellom tape lim og elementet. Elementene er brannhemmende. Dette er viktig siden de bl.a. skal ligge i trappeløp.

Flooring designation	Critical angle of slip classification shoe
VZ 030150572 (TPUP tactile warning plates)	23,3° R11
VZ 030150573 (TPU tactile warning studs)	21,3° R11
VZ 030150574 (TPU tactile guiding strips)	14,7° R10
VZ 030150575 (TPUP tactile guiding plates)	17,5° R10



Sklidokumentasjon: Se FDV for mer informasjon.



Materiale og produkter er fremstilt i EU.