

BP1011593 - 96

Fare elementer i 40 x 60 cm Metakrylat harpiks med innstøpt steinkorn og butylengummi lim

Meget pene og holdbare taktilt farefelt laget av metakrylat harpiks med granitt steinkorn for utendørs bruk med asfaltlignende lim (butylgummi lim). Avrundet topp.

Brukes sammen med en Aktivator - UU19191/2.

Beskrivelse: Utendørs fare knotter i 40 x 60 cm med anti-skli overflate



Taktilt farefelt til bruk foran toppen av trapper, ved overgangsfelt, plattformer eller der en skal varsle farer. Feltene er diagonale med avrundet topp så blindestokk lett oppdager feltet.

- Lav forurensning
- Svært sklisikker (SRT i våt tilstand: 0,76/DIN R13 etter DIN51130)
- Høy motstand for tung trafikk
- Utmerket UV- og værbestandighet
- Flere farger kan skaffes.
- Høy farge stabilitet
- Meget enkel og rask å installere (kost besparende)
- Ingen tørketid på overflate
- Kan belastes umiddelbart med enkel gangtrafikk
- Allsidig innfesting (asfalt, betong, granitt ...)
- Ikke behov for utstyr ved montering
- Meget lite avfall


Tekniske spesifikasjoner:

Materiale: Methakrylat harpiks, div. granitt steinkort

Lim: Asfalt lignende butylgummi lim. Inneholder: Klorobutylelastomer, styrenbutadiengummi, tetningsmasse, harpiks, polyiso butylen, antioksidant, løsningsmiddel

Bruk: Utendørs

Dimensjoner:
60 x 40 cm

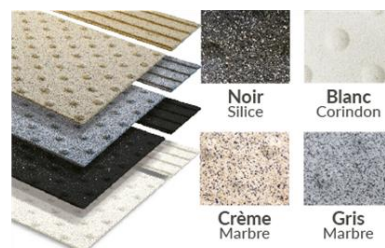


Utgave: 06/2019*

* Avbryter og erstatter forrige ark

Denne meldingen tar sikte på å informere brukeren om egenskapene til vårt produkt. Informasjon som vises på den er basert på vår kunnskap om datoen for utarbeidelse, på testresultater og leveres i god tro. Ettersom teknikken er i stadig utvikling, er det brukerens ansvar, før implementering, å sjekke med våre tjenester at dette dokumentet ikke har blitt endret av en nyere utgave.

Synshjelpemidler AS - Sporveigata 10 - 0354 Oslo - www.synshjelpemidler.no/Universell-utforming - hjelpemidler@synshjelpemidler.no / bc@synshjelpemidler.no - Tel : 23 21 55 55

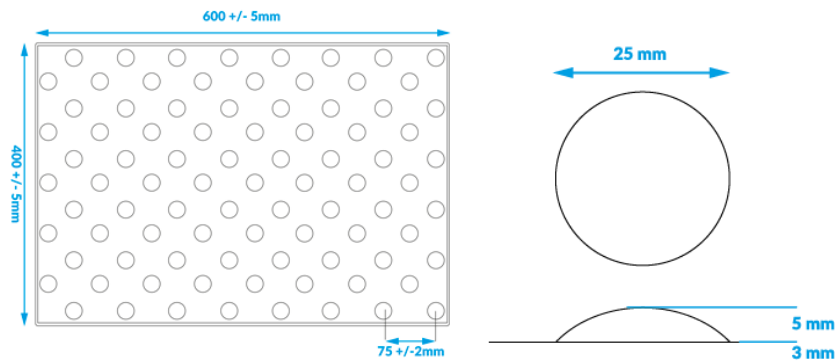

Farger:

Svart = LRV 6 (NCS S 8500)

Hvit = LRV 62 (NCS S 1505-Y60R)

Grå = LRV snitt 25 (NCS S 45-5500)

Krem = LRV 41 (NCS S3010 Y 10-30R)

Innfestingsmetode:

Asfaltlignende lim (butylgummi lim) som sitter på elementene med beskyttelses papir. Se installasjonsveiledning av butylgummi lim.

YTELSESTESTER*:

Anti-skli NF P98-220-1: SRT resultere i våt tilstand = 0,76 Tilsvarende R13 etter DIN51130 standarden.

Sammenleggbar/ Fleksibilitet NFT 30-078: Ingen forringelse av produktet uansett temperaturen på stripen (23 °C eller 6 °C) - Diameter: maks. 38 mm - min. 3,2 mm

Trykk på NFT 30-019: Ingen nedbrytning av produktet opp til den maksimale kapasiteten til måleinstrumentet > 12 mm

Dårlig vær NO ISO 11507: Utmerket UV- og værbestandighet 250-timers syklus i UVB + vann

Hardhet NF EN ISO 868: Resultat 36 gjennomsnittlig måling ved 23°C

Stabilitet NF P98-351: 0% (ingen forskjell) verdimåling 50 ° C 65% fuktighet*

*Ytelsetester tilpasset følgende normer: NFT 30-039 - NFT 30-078 - NFT 30-019 - EN ISO 11507 - NF EN ISO 868 - NF P 98-351

Installasjon:

Bearbeidelse av underlaget:

Se installasjonsveiledningen til elementene

Grunnleggende (alle størrelser):

Utgave: 06/2019*

* Avbryter og erstatter forrige ark

Denne meldingen tar sikte på å informere brukeren om egenskapene til vårt produkt. Informasjon som vises på den er basert på vår kunnskap om datoen for utarbeidelse, på testresultater og leveres i god tro. Ettersom teknikken er i stadig utvikling, er det brukerens ansvar, før implementering, å sjekke med våre tjenester at dette dokumentet ikke har blitt endret av en nyere utgave.

Synshjelpemidler AS - Sporveigata 10 - 0354 Oslo - www.synshjelpemidler.no/Universell-utforming - hjelpemidler@synshjelpemidler.no / bc@synshjelpemidler.no - Tel : 23 21 55 55

Ren, tørr overflate, fri for ikke-klebende materiale (støv, skår, fett, oljer, etc.). Løsningen anbefales brukt utendørs.

Asfalt:

Nye asfalt belegg må være minst 1 måned gamle og fri for svetteoljer for å kunne installeres.

Betong:

Hvis betongen er ødelagt gjør du følgende: Legg et på-støp og tørk i minst 3 uker.

Naturstein:

Om underlaget er svært ujevnt må en vurdere andre innfestningsmetoder. Løsning med to komponent lim kan spesialbestilles i større antall. **Substrate preparation:**

On new screed, leave at least 3 weeks of drying time.

Forpakning:

Forpakning:

40 x 60 cm - Esker av 10 stk pr kartong (ikke lagerført)

Lagring og bruk:

Dette produktet kan oppbevares i 12 måneder i den uåpnede originalemballasjen, beskyttet mot varme, frost og fuktighet (temperatur mellom +5°C og +30°C).

Utgave: 06/2019*

* Avbryter og erstatter forrige ark

Denne meldingen tar sikte på å informere brukeren om egenskapene til vårt produkt. Informasjon som vises på den er basert på vår kunnskap om datoen for utarbeidelse, på testresultater og leveres i god tro. Ettersom teknikken er i stadig utvikling, er det brukerens ansvar, før implementering, å sjekke med våre tjenester at dette dokumentet ikke har blitt endret av en nyere utgave.

Synshjelpemidler AS - Sporveigata 10 - 0354 Oslo - www.synshjelpemidler.no/Universell-utforming - hjelpemidler@synshjelpemidler.no / bc@synshjelpemidler.no - Tel : 23 21 55 55