

BP1011628 - 30

Ledelinje i harpiks med steinkorn og butylengummi lim

Beskrivelse: Ledelinje med sklihemmende mønster med lim

30 x 30 cm cm:



Tekniske spesifikasjoner:

Meget pene og holdbare taktile ledelinjer laget av harpiks og stein for utendørs bruk med asfaltlignende lim (butylgummi lim). Avrundet topp. Elementene er innstøpt med steinkorn og er gjennomfarget. Brukes kun sammen med en Aktivator - UU19191/2 på betong og stein.

Ledelinje til bruk i oppmerksomhetsfelt i bunn av trapper, foran heiser og som ledelinje. Feltene har flere parallelle linjer (4) er med avrundet topp.

- Lav forurensning
- Svært sklisikker (SRT test: 0,76/Tilsvaret DIN R13 etter DIN51130)
- Høy motstand mot tung trafikk
- Utmerket UV- og værbestandighet
- Flere farger kan skaffes. Hvit, svart og krem.
- Høy farge stabilitet
- Meget enkel og rask å installere (kost besparende)
- Meget enkelt å reparere skader
- Ingen tørketid på overflate
- Kan belastes raskt med enkel gangtrafikk
- Allsidig innfesting (asfalt, betong, granitt, treverk ...)
- Ikke behov for utstyr ved montering
- Luktfri
- Meget lite avfall og kan resirkuleres
- Leder ikke strøm
- Ingen farlige stoffer
- Testet ned til minst -20 grader Celsius

Materiale: Methakrylat harpiks og steinkorn.

Overflaten holder samme farge livet ut.

Lim: Asfaltlignende butylgummi lim.

Inneholder: Klorobutylelastomer, styrenbutadiengummi, tetningsmasse, harpiks, polyiso butylen, antioksidant og løsningsmiddel.

Bruk: Utendørs

Mål: BP1011628 - 630: 30 x 30 cm (4 linjer - ny)

Andre formater:

(BP1011620 - 623: 100 x 17 cm (3 linjer - utgått)

BP1011624 - 627: 100 x 22 cm (4 linjer) plate.)

8 mm total høyde på platen derav taktil linje 5 mm. MX limet bygger 1,5 mm. Totalt 9,5 mm.

Utgave: 07/2023*

* Avbryter og erstatter forrige ark

Denne meldingen tar sikte på å informere brukeren om egenskapene til vårt produkt. Informasjon som vises på den er basert på vår kunnskap om datoen for utarbeidelse, på testresultater og leveres i god tro. Ettersom teknikken er i stadig utvikling, er det brukerens ansvar, før implementering, å sjekke med våre tjenester at dette dokumentet ikke har blitt endret av en nyere utgave.

Synshjelpemidler AS - Sporveigata 10 - 0354 Oslo - www.synshjelpemidler.no/Universell-utforming - hjelpemidler@synshjelpemidler.no - bc@synshjelpemidler.no - 23 21 55 55



Synshjelpemidler AS
Norges Blindeforbund

Standard farger:

Hvit = LRV 62 (NCS S 1505-Y60R) (BP1011628)

Svart = LRV 6 (NCS S 8500) (BP1011629)

Krem = LRV 41 (NCS S3010 Y 10-30R) (BP1011630)

Ytelsestester*:

Anti-skli NF P98-220-1: SRT resultere i våt tilstand = 0,76

Tilsvare R13 etter DIN 51130 standarden.

Folding/ Fleksibilitet NFT 30-019: Ingen nedbrytning av produktet opp til den maksimale kapasiteten til måleinstrumentet > 12 mm.

Dårlig vær NO ISO 11507: Utmerket UV- og værbestandighet 250-timers syklus i UVB + vann.

Hardhet NF EN ISO 868: Resultat 36 gjennomsnittlig måling ved 23°C.

Stabilitet NF P98-351: 0% (ingen forskjell) på verdimåling 50 ° C 65% fuktighet*

*Ytelsestester tilpasset følgende normer: NF P98-220-1 - NFT 30-039 - NFT 30-078 - NFT 30-019 - EN ISO 11507 - NF EN ISO 868 - NF P 98-351.

Installasjon:**Bearbeidelse av underlaget:**

Se installasjonsveiledningen til elementene. (Butylgummi lim)

Grunnleggende:

Ren, tørr og forholdsvis jevn overflate, fri for ikke-klebende materiale (støv, skår, fett, oljer, etc.).Løsningen anbefales brukt utendørs.

Asfalt:

Nye asfalt belegg må være noen uker gammel og fri for svetteoljer for å kunne installeres.

Betong:

Hvis betongen er ødelagt gjør du følgende: Legg et på-støp og tørk i minst 3 uker.

Naturstein:

Om underlaget er svært ujevnt må en vurdere andre innfestningsmetoder. Løsning med to komponent lim kan spesialbestilles i større antall.

Utgave: 07/2023*

* Avbryter og erstatter forrige ark

Denne meldingen tar sikte på å informere brukeren om egenskapene til vårt produkt. Informasjon som vises på den er basert på vår kunnskap om datoen for utarbeidelse, på testresultater og leveres i god tro. Ettersom teknikken er i stadig utvikling, er det brukerens ansvar, før implementering, å sjekke med våre tjenester at dette dokumentet ikke har blitt endret av en nyere utgave.

Synshjelpemidler AS – Sporveigata 10 – 0354 Oslo – www.synshjelpemidler.no/Universell-utforming - hjelpemidler@synshjelpemidler.no/bc@synshjelpemidler.no - 23 21 55 55



Synshjelpemidler AS
Norges Blindforbund

Lagring og bruk:

Forpakning:


30 x 30 cm – Esker av 20 stk pr kartong (BP1011628 – 30)

Dette produktet kan oppbevares 12 måneder i sin originale uåpnede emballasje, beskyttet mot varme, frost og fuktighet (temperatur mellom + 5 °C og +30 °C).

Ikke håndter under 5 °C.

Synshjelpemidler AS' erfaring:

Produktene har vi levert i Norge siden 2018 og de er levert i Europa siden 2015. Produktene er trykk, skli og fargetestet og lages av verdens største vei malings produsent Geveko. Vi har bare gode erfaringer med produktene i det Norske markedet. Om elementene senkes ca 5 mm ned i underlaget tåler de fin snørydding. Dog anbefaler vi ikke tung is skraping av underlaget der elementene ligger.

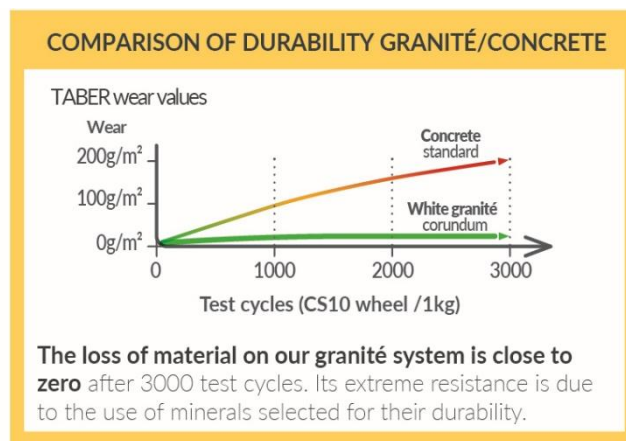

Elementene er testet og tåler opptil 3 ganger så mye som betong elementer.



Om elementer blir slitt eller ødelagt er de enkle å bytte ut. Det betyr lave vedlikeholds utgifter over tid. Produktene er også miljøvennlige. Selvfølgelig finnes det ingen materialer på A20 listen i produktene.

Vi kan trygt anbefale produktene.

Synshjelpemidler AS

Utgave: 07/2023*

* Avbryter og erstatter forrige ark

Denne meldingen tar sikte på å informere brukeren om egenskapene til vårt produkt. Informasjon som vises på den er basert på vår kunnskap om datoen for utarbeidelse, på testresultater og leveres i god tro. Ettersom teknikken er i stadig utvikling, er det brukerens ansvar, før implementering, å sjekke med våre tjenester at dette dokumentet ikke har blitt endret av en nyere utgave.

Synshjelpemidler AS – Sporveigata 10 – 0354 Oslo – www.synshjelpemidler.no/Universell-utforming - hjelpemidler@synshjelpemidler.no/bc@synshjelpemidler.no - 23 21 55 55



Synshjelpemidler AS
Norges Blindeforbund